Max. arbejdstryk / Max. working pressure: 30 bar
Max arbejdstemperatur / Max working temperature: 195 °C

Pladeantal / No. of plates	n
Dimension L (mm)	8 + 2,23 x n
Tomvægt / Empty weight (kg)	0,7 + 0,05 x n
Areal / Area (m²)	0,012 x n

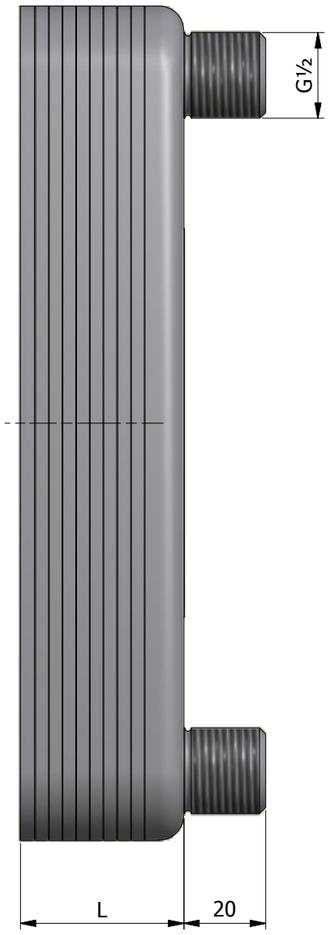

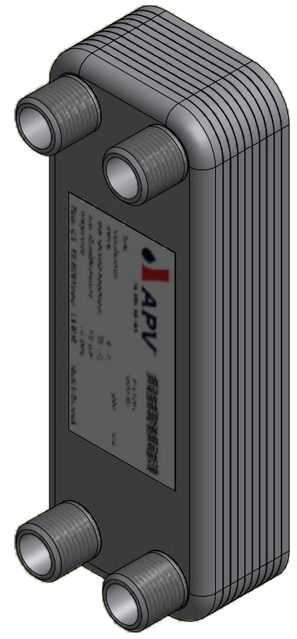

SPX Flow Technology Danmark A/S
Platinvej 8, 6000 Kolding, Denmark
Tel.: +45 70 278 444
Fax: +45 70 278 445
www.SPXFT.com

Weight kg:

Drawn: 07-01-2013 HeM

Approved: 07-01-2013 cmc

Sheet no: 1

PARABRAZED TT4

Archive: C:\Working Folder\Designs\Brazed\SPX__UNEX\Ipt_Iam\TT4.iam

Material:

APV®

Basis no.:

Drawing no.: TT4

Rev. 0

© SPX Flow Technology 2011